

Przeznaczenie:

Do współpracy z lekkimi ciągnikami małej mocy do koszenia trawy w parkach, terenach sportowych, zieleni miejskiej, oraz w sadach i winnicach

Wposażenie standardowe:

Przekładnia z wolnym kołem: 26kW (35KM) dla 540 obr/min lub 40kW (54KM) dla 1000 obr/min.

Noże typu "Y" lub odkówki do wyboru przy zamówieniu


Tylny wał podporowy - regulacja wysokości koszenia

Przesuw ręczny



Model	B	C	D	E
	cm	cm	cm	cm
XB 110	123	59	79	76
XB 130	145	59	79	76
XB 150	166	59	79	76
XB 180	193	59	79	76

Model	A	Moc min. ciągnika		WOM	Masa			
	cm	kW	KM	obr/min	kg	szt.	szt.	szt.
XB 110	110	9	12	540 1000 2000	182	32+16	16	2
XB 130	132	11	15		200	32+16	16	3
XB 150	153	15	20		228	48+24	24	3
XB 180	180	18	25		260	48+24	24	3

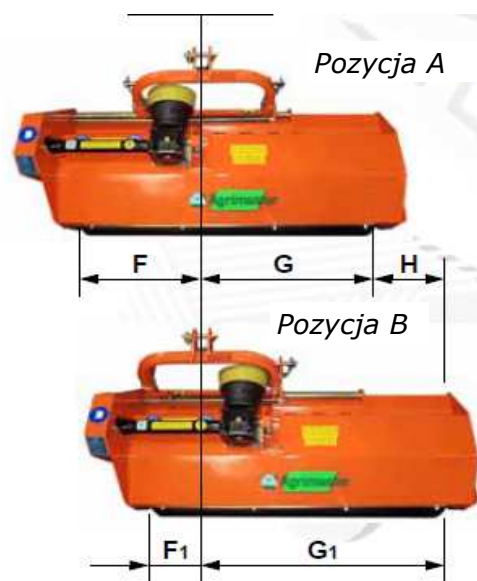


Z przesuwem ręcznym lub hydraulicznym

Model	Pozycja A		Pozycja B		Przesuw
	F mm	G mm	F1 mm	G1 mm	H mm
XB 1100	700	405	350	755	350
XB 1300	700	620	350	970	350
XB 1500	700	830	350	1180	350
XB 1800	934	874	584	1224	350

Ceny katalogowe netto w PLN

MODEL	 
XB 110	8 235
XB 130	8 618
XB 150	9 270
XB 180	9 945

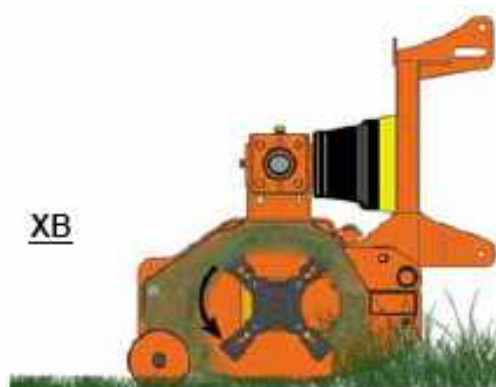

UWAGA: do montażu czołowego należy określić kierunek obrotów oraz prędkość obrotową WOM.

Wyposażenie dodatkowe	XB 110	XB 130	XB 150	XB 180
Siłownik przesuwu hydraulicznego	---	594		
Montaż czołowy	558			
TUZ kat 1N	360			
Przekładnia kątowna na 48kW (65KM) z wolnym kołem do WOM 2000 obr/min	792			
Napęd hydrauliczny silnikiem zębatym grupy 2	---	1800		
WOM typ 2 L=900	612			
Zawieszenie na równoległoboku do montażu na płycie	4185			
Tylna osłona gumowa	252	266	284	338
Zawór regulujący	792			

