



INVICTUS 35



Agro-Partner
www.agropartner.pl

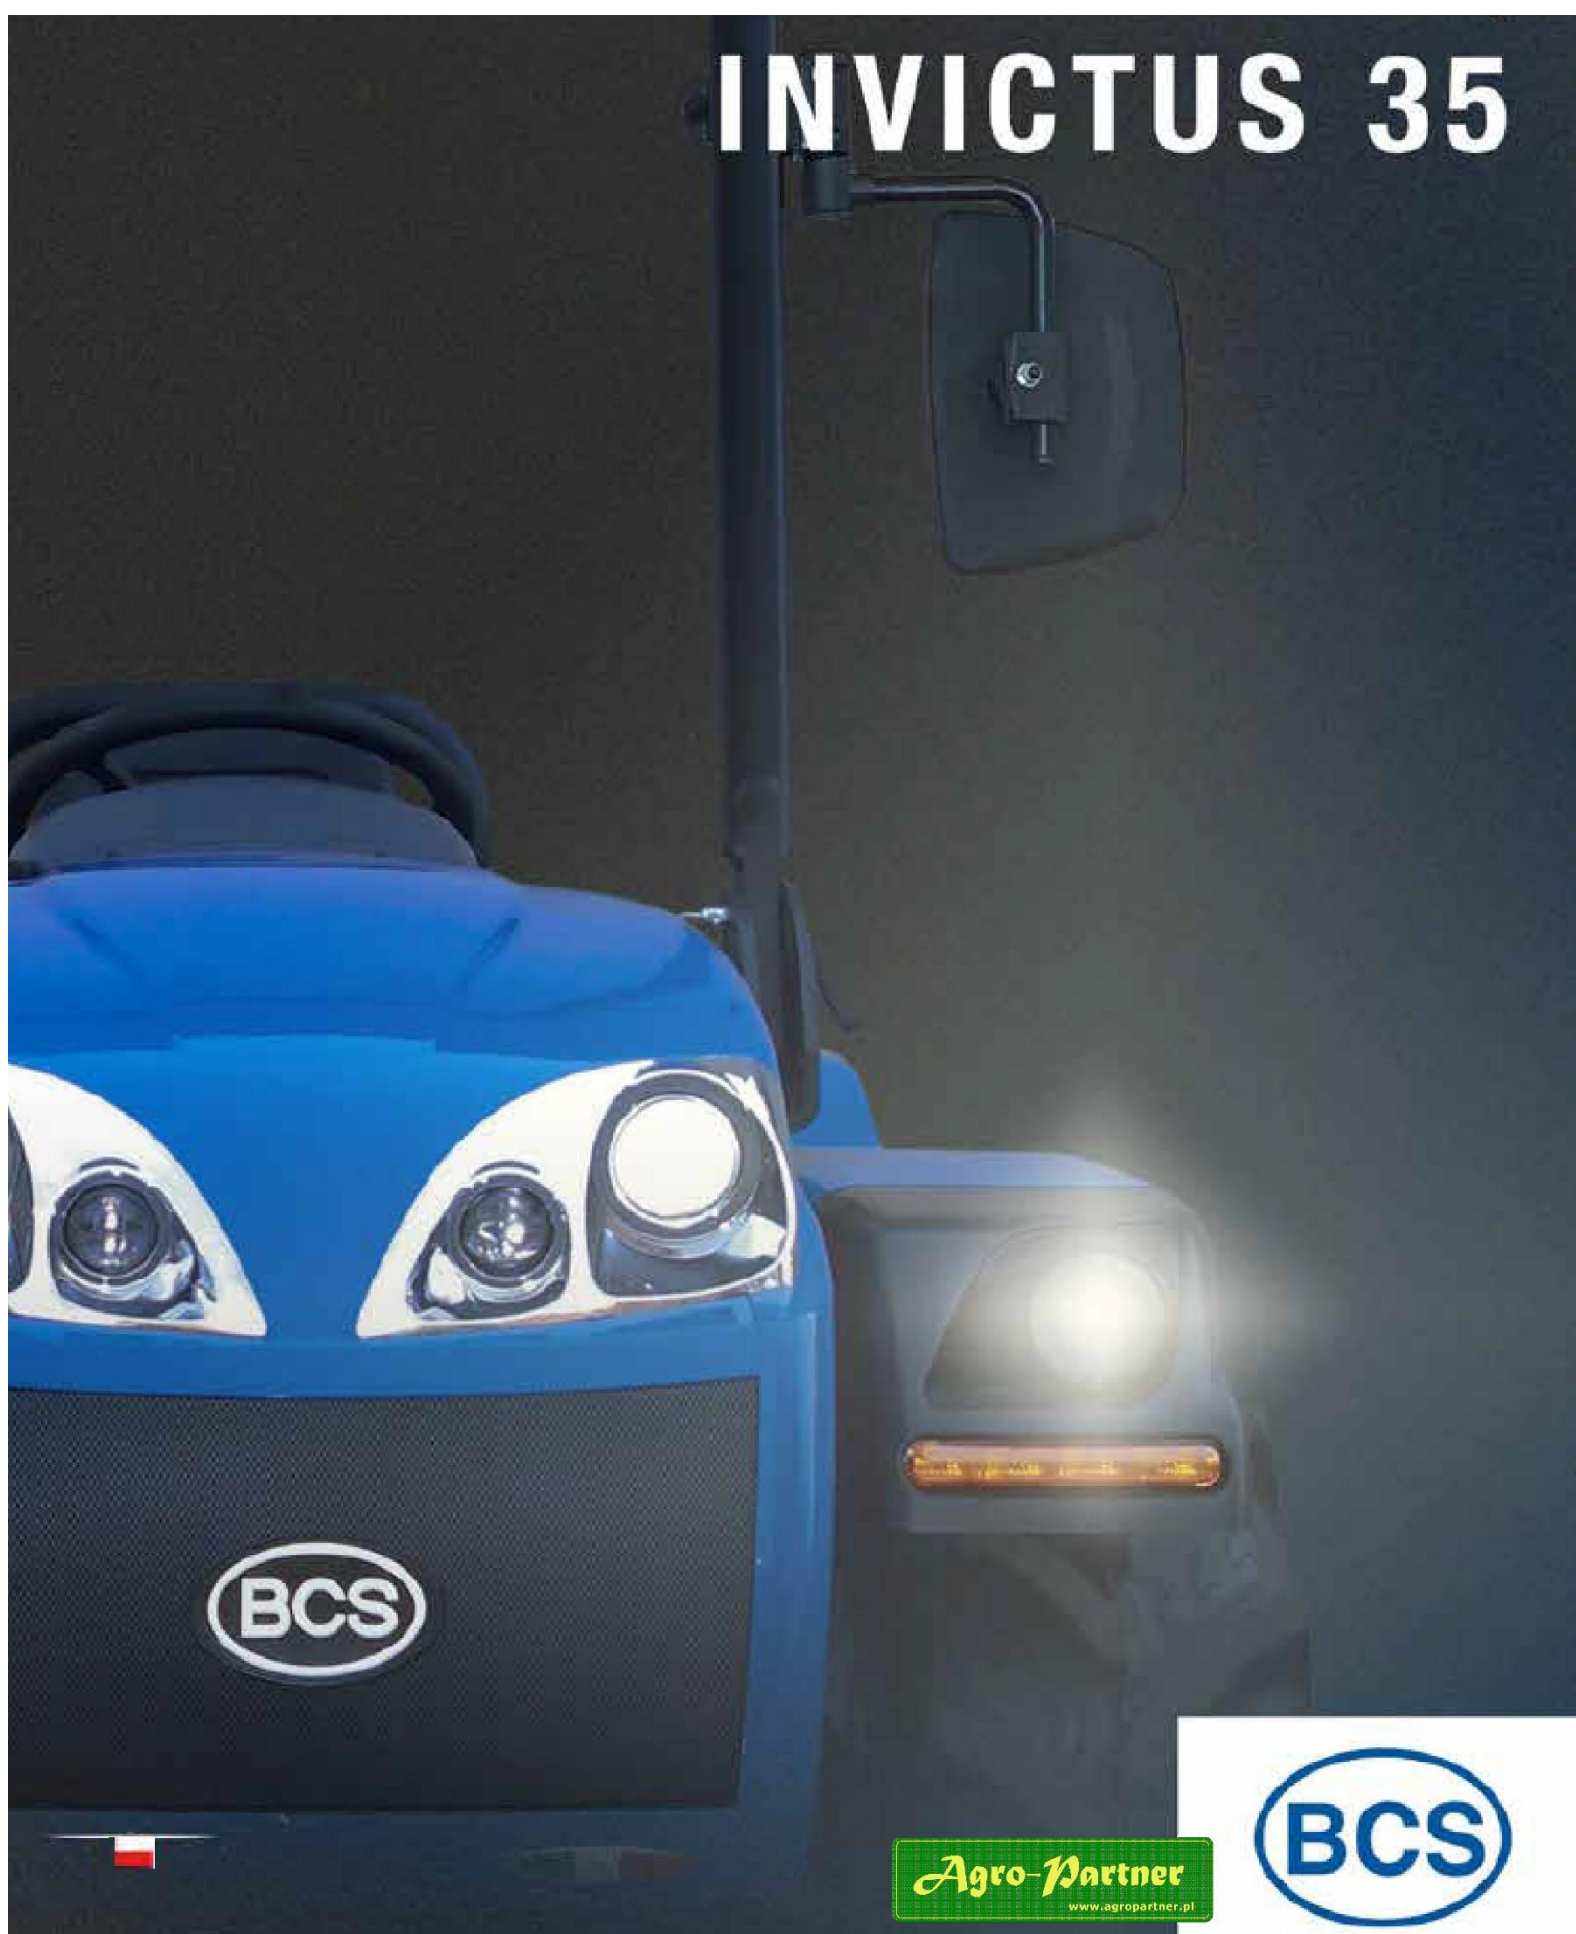

INVICTUS 35

Charakteryzuje się niezwykle zwartą konstrukcją o niewielkich wymiarach zewnętrznych. Przeznaczony do użytku zarówno amatorskiego jak i półprofesjonalnego w uprawach szklarniowych, warzywnych, ogrodniczych oraz owocowych w wąskich rzędach.

Dostępny w 2 wersjach:

AR - skręt w przegubie centralnym, minimalna szerokość zewnętrzna i mały promień skrętu

RS - skrętne koła osi przedniej, stabilność oraz pewność prowadzenia również na pochyłościach

Dźwignie biegów umieszczone pod kołem kierownicy, dla jak największego ułatwienia dostępu do pozycji

MODEL INVICTUS 35 JEST JEDYNYM W SWOJEJ KATEGORII OFERUJĄCYM WERSJĘ ZE SKRĘTEM W PRZEGUBIE CENTRALNYM

Rozbudowana instalacja hydrauliki roboczej z możliwością do 6 gniazd z tyłu ciągnika

Niezależny wałek WOM ze sprzęgłem wielotarczowym wkłapieli olejowej (opcja)

dostępny tylko w wersji RS

Zwarta budowa i hydrauliczny układ kierowniczy, pozwalają na bardzo sprawne manewrowanie nawet w bardzo niewielkich przestrzeniach

Zbiornik paliwa o pojemności 43 litrów, zapewnia bardzo długą pracę bez tankowania.


Interesujący wygląd z dwoma parami lamp na masce oraz nową grafiką boczną

Silnik marki KUBOTA moc 25 KM i moment obrotowy 71,5 Nm.



INVICTUS 35 AR

Karta techniczna

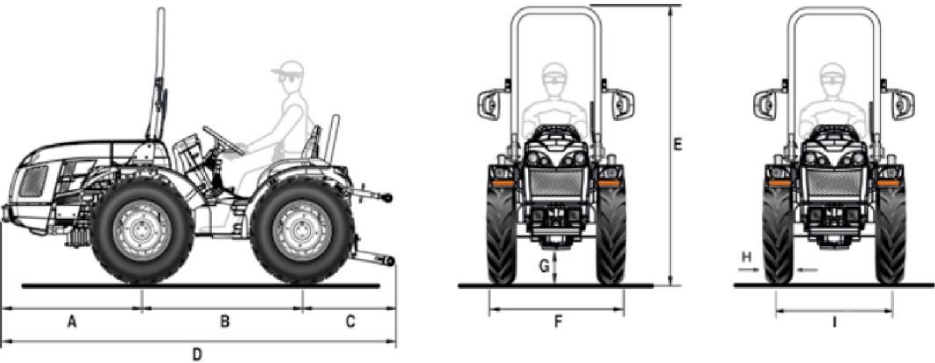

A	B	C	D	E max	F min/max	G min/max
985	1200	705	2890	1990	989 / 1391	237 / 258

	6.50-16	210/95 R16	260/70 R16	240/70-15 Garden	7.50 L15
	felga przestawna	felga przestawna	felga przestawna	felga stała	felga przestawna
H	183	209	258	253	209
I	806 / 1182	806 / 1182	882 / 1040	906 / 1082	878 / 1106
F	989 / 1365	1015 / 1391	1140 / 1298	1159 / 1335	1086 / 1314

	INVICTUS 35 AR
SILNIK	Kubota D1105
Liczba cylindrów	3
Pojemność silnika [cc]	1123
System zasilania w powietrze	Wolnosący
Poziom emisji	Stage V
Potenza (kW/cv)	18,5 / 25
Nominalne obr. silnika (obr/min)	3000
Max. moment obrotowy (Nm/obr.min)	71,5 / 2200
Chłodzenie	Cieczą
Pojemność zbiornika paliwa (l)	43
KONSTRUKCJA NOŚNA	Korpus nośny wachlwy (±15°) OS-FRAME z przegubem centralnym
NAPĘD	Stały na cztery koła
PRZENIESIENIE NAPĘDU	Skrzynia mechaniczna z ułatwionym załączaniem biegu; 8 biegów w przód i 4 biegi w tył
Prędkość jazdy min/max (km/h)	1,3 / 28
Sprzęgło napędu	Jednotarczowe suche
MECHANIZM RÓŻNICOWY	Przedni i tylny z blokadą jednoczesną - załączanie mechaniczne
WAŁEK PRZEKAZANIA MOCY	Prędkość 540 obr/min oraz zależny od prędkości jazdy
Załączanie	Mechaniczne
INSTALACJA HYDRAULICZNA	
Wydajność pompy hydraulicznej na układy wspomagania i robocze [l/min]	16,5
Max. ciśnienie hydrauliczne [bar]	125
ROZDZIELACZE TYLNE	Sterowane mechanicznie
Standard	1 dwustronnego działania (2 gniazda hydrauliczne)
Jako dodatkowe do standardowych	1 jednostronnego działania i 1 dwustronnego działania (5 gniazd hydraulicznych) lub 2 dwustronnego działania z czego 1 z blokadą na zasilaniu (6 gniazd hydraulicznych)
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	Akumulator 60 Ah / 12 V - Alternator 40 A
TYLNY PODNOŚNIK	Z dwoma siłownikami zewnętrznymi
TUZ tylny	Ze sprzęgami kulowymi kat. 1
Cięgno górne TUZ	Z regulacją mechaniczną ręczną
Udźwig podnośnika tylnego w miejscu kół ramion [kg]	950
MIEJSCE OPERATORA	Na pół-platformie
Kierownica	Standardowo: nieregulowana, za dopłatą z regulacją wysokości
Siedzenie	Z pasami bezpieczeństwa oraz czujnikiem obecności operatora. Siedzenie komfortowe z regulacją odsunięcia oraz wysokości w funkcji wagi operatora
HAMULCE ROBOCZE	Bębnowe na kołach tylnych
Hamulec postojowy	Działający na hamulec roboczy
UKŁAD KIEROWNICZY	Hydrauliczny ze skrzęt w przegubie centralnym
BEZPIECZEŃSTWO	Pałak ochronny przedni składany ze wspomaganie siłownikiem pneumatycznym
DESKA ROZDZIELCZA	Z przyrządami analogowymi wskazującymi godziny pracy, obroty silnika, prędkość jazdy i dodatkowo świetlne kontroliki informacyjne
OPONY	6.50-18 * 210/95R16 * 7.50 L15 * 260/70R16 * 240/70-15 Garden
ZACZĘPY CIĄGNĄCE (standard)	Przedni - Tylny CUNA kat. B z regulacją wysokości
Dopłata zamiast Standard	Tylny CEE
MASA W GOTOWOŚCI DO JAZDY z pałakiem ochronnym [kg]	1040
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	Lampa robocza tylna, kogut ostrzegawczy, obciążniki do kół 40 kg szt.